



省エネルギー エアブローノズル

# エアブラスターミニ

AB-2 (ガンなし) AB-2G (ガン付き)

手軽に導入できる

カーボン  
ニュートラル  
対策

## 電気代削減と品質向上を同時に実現!

パルスエアーの  
強打力

エアブローの  
範囲大



AB-2G

ガン付き

ガンなし

AB-2

より強力な  
バージョンも  
ございます




エアブラスター

### おもな用途

- ▶ 塗装前の除塵
- ▶ 切削加工後の切り粉、エマルジョンの除去
- ▶ 洗浄後の水切り乾燥 など

### 他社製ピンポイントノズルと ガリューのエアブラスターミニ (AB-2) の 性能比較実験

200×150mm のメッシュの水切りに何秒かかるか  
テストしました

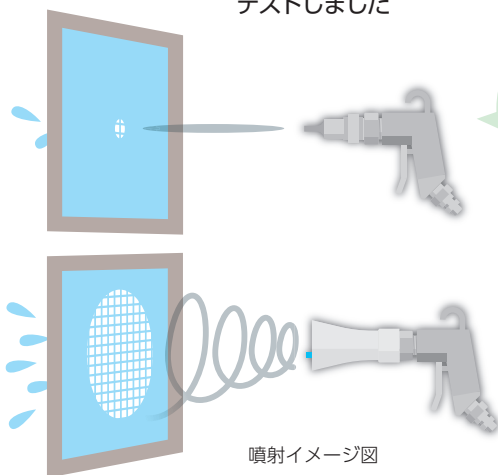

噴射イメージ図

- ・エアーの使用量は同じです
- ・エアー噴出口の面積は同じです
- ・エアー圧 0.4MPa 時

他社製  
ピンポイント  
ノズル  
6~12 秒

ガリューの  
エアブラスター  
ミニ (AB-2)  
3~5 秒

省エネなのに  
ハイパワー!

他社製ピンポイントノズルに比べ、

作業時間は  $\frac{1}{2}$  以下に  
大幅短縮!!

電気代も  $\frac{1}{2}$  以下に!!

仕様	エアブラスターミニ	
	AB-2	AB-2G
品番	AB-2	AB-2G
タイプ	ガンなし	ガン付
本体寸法	W35 D129 H35	W35 D236 H155
重量	60グラム	287グラム
エアー圧	0.4~0.8MPa	
エアー量	210リットル/分(0.5MPa時)	
使用温度	10~50℃	
接続部	R1/8	カプラプラグ

開発・製造：有限会社ガリュー

〒167-0042 東京都杉並区西荻北5-7-2 ローザ西荻窪 102

電話：03-6765-0099 FAX：03-6762-0909

メール：kaga@ga-rew.com ウェブ：www.ga-rew.com



このカタログの記載内容は 2024 年 4 月現在のものです。  
名称、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめ  
ご了承ください。

最新情報はガリューウェブサイト  
ga-rew.com をご覧ください。

ガリュー 検索