



弱アルカリ・弱酸性対応仕様 エアームースガン AMG-PH

手軽に導入できる

カーボン
ニュートラル
対策

特許第 4485021 号

※類似品にご注意ください

「泡洗浄」で、ラクラク洗浄

- エアームースガンを用いて「泡洗浄」を行えば、ブラシ・ゴシゴシ洗いから解放されます。
- 洗浄剤を「泡」にして、側面や壁面などの「垂直面」にも洗浄剤をしっかり定着。
- 入組んだ部分、下面、内部などの、手の届きづらい部分も「泡洗浄」ならOK！

ガリユーのエアームースガンは、垂直面にも定着し液ダレしにくい泡づくりをコンセプトに開発しました。洗剤が特殊な構造のヘッド部分を通することできめ細かく大量の泡になります。ガリユーのムースガンで日々の洗浄・清掃作業を省力・効率化しスマートにしましょう！



食品加工
工場に最適

▲AMG-PH

(弱アルカリ・弱酸性洗剤対応仕様)

ムースガンシリーズラインアップ



CD-AMG-W
(中性洗剤仕様)




CD-AMG-1W-T
(ロングランス仕様)



AMG-2W
(大容量・ワゴン仕様)

家庭用中性洗剤|200倍の
希釈液でもこの発泡力

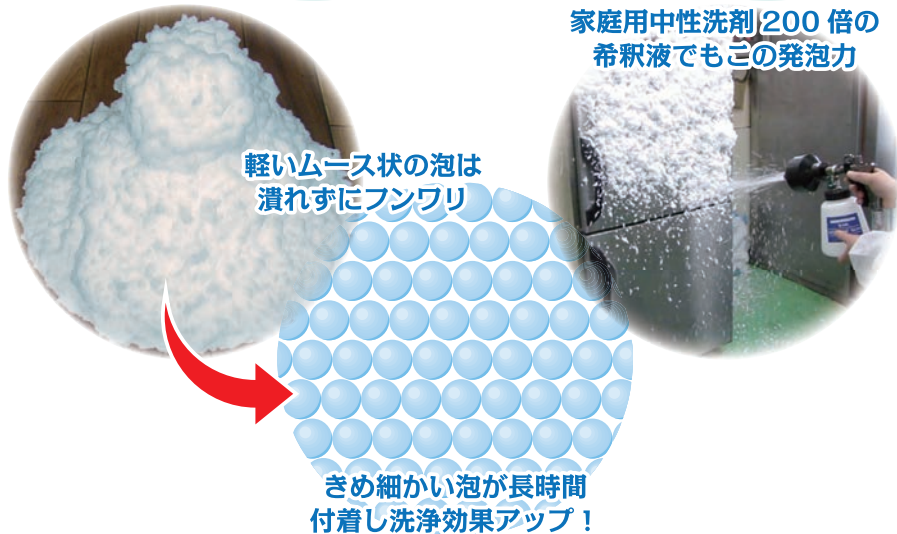

軽いムース状の泡は
潰れずにフワリ

きめ細かい泡が長時間
付着し洗浄効果アップ！

エアームースガン弱アルカリ・弱酸性洗剤対応仕様

品番	AMG-PH
本体寸法	W130 D290 H270
乾燥重量	800グラム
エア圧	0.4~0.8MPa
エア量	280リットル毎分 (0.5MPa時)
容器容量	1000ミリリットル
液体	弱酸性~弱アルカリ性
使用温度	0~50℃

※ご使用には別途コンプレッサーが必要です。

開発・製造：有限会社ガリユー

〒167-0042東京都杉並区西荻北5-7-2 ローザ西荻窪102
電話：03-6765-0099 FAX：03-6762-0909
メール：kaga@ga-rew.com ウェブ：www.ga-rew.com



このカタログの記載内容は2025年2月現在のものです。名称、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

最新情報はガリユーウェブサイト
ga-rew.com をご覧ください。

ガリユー 検索