



クリーンルーム用 メカスイングノズル

MS-60-CR/MS-70-CR (ガンなし)

手軽に導入できる

カーボン
ニュートラル
対策

一般的なフラットノズルと比較すると…

省エネ



エア量は1/3、ブロー幅は3倍になり
電気代を大幅に削減できます

強カブロー




単一ノズルが噴射の反作用で高速運動
するため噴射エネルギーが分散しません

ノズルが左右に高速スイング!
エアを広角噴射!




MS-60-CR

ベアリングで
自己発塵を抑え
クリーンルームに対応

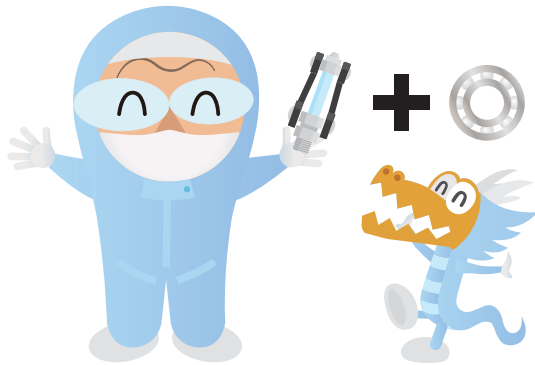

噴射エネルギーにムチのように
打ちつける力が加わります!

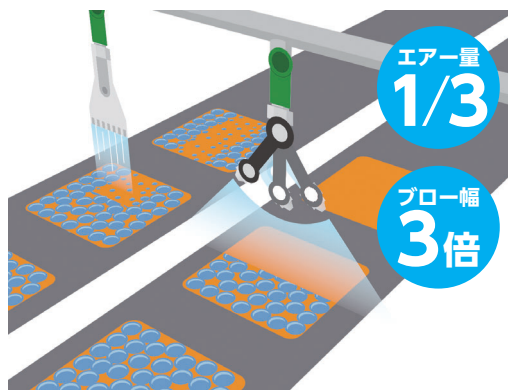



エア量
1/3

ブロー幅
3倍

強力噴射を実現する 特殊メカニズム

従来の他社製幅広フラットノズルは噴射口を拡張しているため、エネルギーは分散してしまいます。

他社製 幅広フラットノズル



噴射イメージ

ガリユー メカスイングノズル

単一のノズルが噴射の反作用で高速運動するため、**噴射エネルギーが分散しません**。また、高速運動によって流体自体にも運動エネルギーが与えられるため、効率的かつ効果的な噴射能力を発揮します。

クリーンルーム用メカスイングノズル 仕様

| 品番 | MS-60(ガンなし) | MS-70(ガンなし) |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 本体寸法 | 90mm | 100mm |
| ノズル径 | φ2.3mm | φ2.0mm |
| エア圧 | 0.4~0.6MPa | 0.3~0.5MPa |
| エア量 | 175(0.4MPa時)~215(0.6MPa時)リットル/分 | 130(0.3MPa時)~165(0.5MPa時)リットル/分 |
| 作動角度 | 50~100度 | 60~120度 |
| 使用温度 | 10~50℃ | 10~50℃ |
| 重量 | 35グラム | 35グラム |
| 接続部 | R1/8 | R1/8 |

開発・製造：有限会社ガリユー

〒167-0042東京都杉並区西荻北5-1-7

電話：03-6765-0099 FAX：03-6762-0909

メール：kaga@ga-rew.com ウェブ：www.ga-rew.com



このカタログの記載内容は **2023年8月現在** のものです。名称、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

最新情報はガリユーウェブサイト
ga-rew.com をご覧ください。

ガリユー 検索