


一般的なフラットノズルに比べ、  
エアー量は 1/3、仕事量は 3 倍！

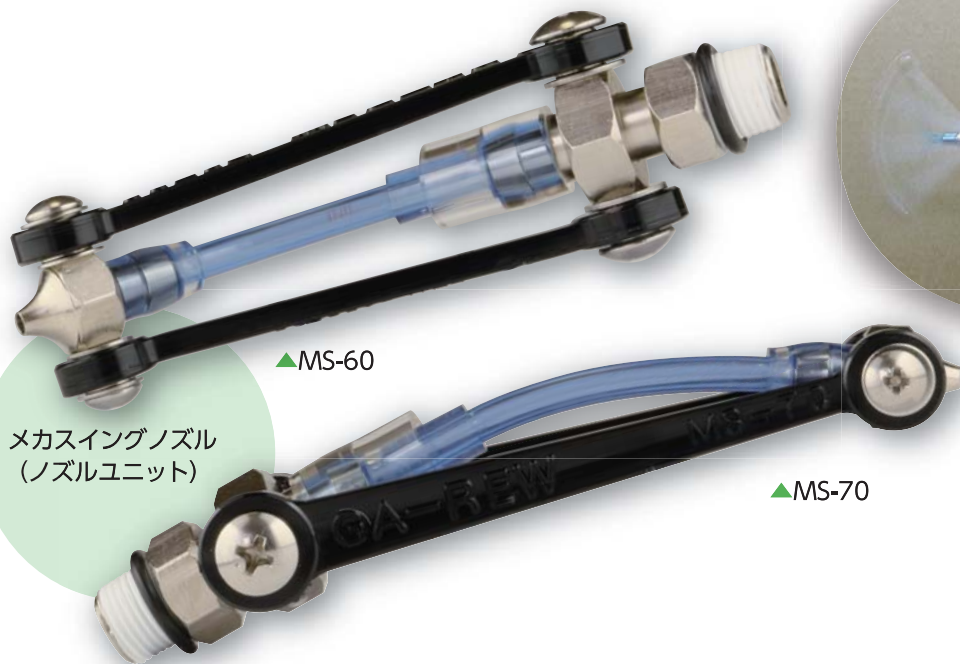

▲MS-60

▲MS-70

メカスイングノズル  
(ノズルユニット)



**超広角！**


メカスイングノズル  
(ガン付)  
◀MS-60G/MS-70G

おもな用途

- ✓ 除塵
- ✓ 水切り
- ✓ 乾燥
- ✓ 薬剤除去
- ✓ カークリーン
- ✓ 各種ライン取付け 等
- ✓ 異物除去
- ✓ 油切り
- ✓ エアーカーテン
- ✓ 冷却

他社製 幅広フラットノズル

形状および噴射イメージ図




タイプ A

タイプ B

従来の他社製幅広フラットノズルは噴射口を拡張しているため、エネルギーは分散してしまいます。

ガリユー メカスイングノズル

噴射イメージ図

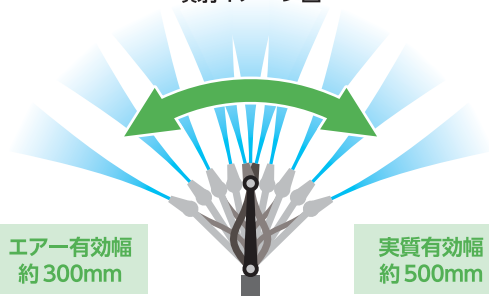

エアー有効幅  
約 300mm

実質有効幅  
約 500mm

単一のノズルが噴射の反作用で高速運動するため、**噴射エネルギーが分散しません**。また、高速運動によって流体自体にも運動エネルギーが与えられるため、効率的かつ効果的な噴射能力を発揮します。

メカスイングノズル 仕様

型 式	MS-60 (ノズルユニット)	MS-60G (ガン付)	MS-70 (ノズルユニット)	MS-70G (ガン付)
本体寸法	90mm	180mm	100mm	190mm
ノズル径	φ 2.3mm		φ 2.0mm	
エアー圧	0.4~0.6MPa		0.3~0.5MPa	
エアー量	175 (0.4MPa時)~215 (0.6MPa時) リットル/分		130 (0.3MPa時)~165 (0.5MPa時) リットル/分	
作動角度	50~100度		60~120度	
使用温度	10~50℃		10~50℃	
重 量	35 グラム	265 グラム	35 グラム	265 グラム
接 続 部	R1/8	カプラプラグ 1/4	R1/8	カプラプラグ 1/4

開発・製造：有限会社ガリユー

〒167-0042東京都杉並区西荻北5-1-7

電話：03-6765-0099 FAX：03-6762-0909

メール：kaga@ga-rew.com ウェブ：www.ga-rew.com



このカタログの記載内容は **2021年9月現在**のもので、名称、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

最新情報はガリユーウェブサイト [ga-rew.com](http://ga-rew.com) をご覧ください。

ガリユー