



节能 机械摇摆式喷头

MS-60/MS-70 (喷头组件)、MS-60G/MS-70G (喷枪组件)

日本专利号 4926290
US Pat. US9321068B2

节能高效!

高压空气消耗量为市面普通平嘴喷头的1/3, 工作效率可达3倍

机械摇摆式喷头
(喷头组件)




▲MS-60


▲MS-70

主要使用场景与用途

- 各种生产流水线
- 去油、排水
- 化学品清除
- 除异物、除尘
- 水幕、空气幕
- 洗车
- 冷却
- 干燥

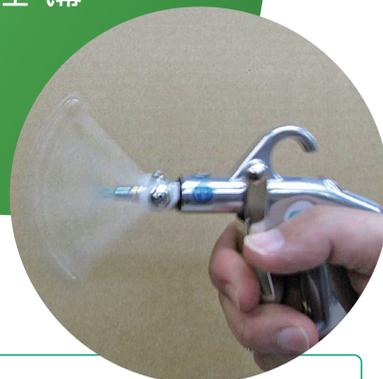

市面普通平嘴喷头
喷头形状及喷射效果示意图



市面平嘴喷头A

市面平嘴喷头B

由于市面普通平嘴喷头喷口幅度较大, 导致喷射出的高压空气分散, 工作效率降低。

GR (賀流) 公司的机械摇摆式喷头

喷射图像



喷射有效范围
250mm以上(宽)

耗气量(0.4MPa时)
140至175升每分钟

我公司自主研发的机械摇摆式喷头。采用独创单一喷嘴, 以左右高速摇摆的方式运作, 使得高压空气不易分散, 并扩大喷射面的有效覆盖范围, 可大大提升工作效率。

机械摇摆式喷头 产品规格

型号	MS-60 (喷头组件)	MS-60G (喷枪组件)	MS-70 (喷头组件)	MS-70G (喷枪组件)
尺寸	90 mm	197 mm	100 mm	207 mm
喷嘴口径	2.3 mm		2.0 mm	
气压	0.4 至 0.6 MPa		0.3 至 0.5 MPa	
气量	175 升每分钟 (0.4 MPa 时) 至 215 升每分钟 (0.6 MPa 时)		130 升每分钟 (0.3 MPa 时) 至 165 升每分钟 (0.5 MPa 时)	
摇摆角度	50 至 100 度		60 至 120 度	
使用温度	10 至 50°C		10 至 50°C	
重量	35 克	262 克	35 克	262 克
链接处	R1/8	日式耦合器 1/4	R1/8	日式耦合器 1/4

※产品使用时, 需另接空压机和空气软管

GA-REW Co., Ltd.

电邮: kaga@ga-rew.com 网站: www.ga-rew.com/zh/

电话: +81 3 6765 0099 传真: +81 3 6762 0909

167-0042 东京都杉並区西荻北5-7-2-102

请访问我们的网站或通过电子邮件发送给我们。



2024年5月
产品名称和规格可能会发生变更, 敬请谅解。
有关最新信息, 请访问Ga-Rew的主页ga-rew.com