

一般的なフラットノズルに比べ、  
エアー量は 1/3、仕事量は 3 倍！




**超広角！**

メカスイングノズル  
(ガン付)  
◀MS-60G/MS-70G

**おもな用途**

- ✓ 除塵
- ✓ 水切り
- ✓ 乾燥
- ✓ 薬剤除去
- ✓ カークリーン
- ✓ 各種ライン取付け 等
- ✓ 異物除去
- ✓ 油切り
- ✓ エアーカーテン
- ✓ 冷却


**他社製 幅広フラットノズル**  
形状および噴射イメージ図



従来の他社製幅広フラットノズルは噴射口を拡張しているため、エネルギーは分散してしまいます。

**ガリユー メカスイングノズル**

噴射イメージ図

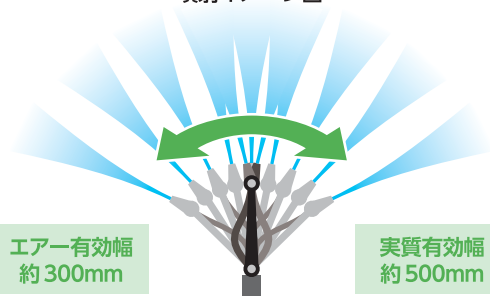

単一のノズルが噴射の反作用で高速運動するため、**噴射エネルギーが分散しません**。また、高速運動によって流体自体にも運動エネルギーが与えられるため、効率的かつ効果的な噴射能力を発揮します。

メカスイングノズル 仕様

| 型 式   | MS-60 (ノズルユニット)                    | MS-60G (ガン付) | MS-70 (ノズルユニット)                    | MS-70G (ガン付) |
|-------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| 本体寸法  | 90mm                               | 180mm        | 100mm                              | 190mm        |
| ノズル径  | φ2.3mm                             |              | φ2.0mm                             |              |
| エアー圧  | 0.4~0.6MPa                         |              | 0.3~0.5MPa                         |              |
| エアー量  | 175 (0.4MPa時)~215 (0.6MPa時) リットル/分 |              | 130 (0.3MPa時)~165 (0.5MPa時) リットル/分 |              |
| 作動角度  | 50~100度                            |              | 60~120度                            |              |
| 使用温度  | 10~50℃                             |              | 10~50℃                             |              |
| 重 量   | 35グラム                              | 265グラム       | 35グラム                              | 265グラム       |
| 接 続 部 | R1/8                               | カプラプラグ 1/4   | R1/8                               | カプラプラグ 1/4   |

開発・製造：有限会社ガリユー

〒167-0042東京都杉並区西荻北5-1-7  
電話：03-6765-0099 FAX：03-6762-0909  
メール：kaga@ga-rew.com ウェブ：www.ga-rew.com



このカタログの記載内容は **2018年10月現在** のものです。名称、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

最新情報はガリユーウェブサイト [ga-rew.com](http://ga-rew.com) をご覧ください。

ガリユー