



多機能ブラシガン

SB-21-20S-SL/SB-21-35S-SL/SB-33-40-SLL (ノズルユニット)
SGB-21-20S-SL/SGB-21-35S-SL/SGB-33-40-SLL (ガン付)

特許第 6559979 号

スライド式の外筒で ブラシ反発力を調整可能!




▲ペンタイプ

多機能ブラシガン
(ノズルユニット)

▲標準タイプ

多機能ブラシガンは、エアー噴射の反作用で高速回転するチューブと**ブラシ振動で強力クリーニング**するブラシガンに、スライド式外筒を採用することで、ブラシ反発力を調整可能にした製品です。

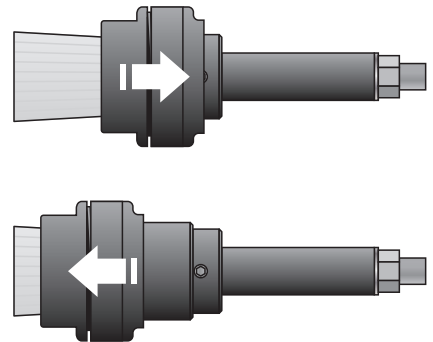

外筒スライド動作イメージ

多機能ブラシガン仕様

名称	ペンタイプ		標準タイプ	
	ガンなし	ガン付き	ガンなし	ガン付き
タイプ	ガンなし	ガン付き	ガンなし	ガン付き
型式	SB-21-20S-SL SB-21-35S-SL	SGB-21-20S-SL SGB-21-35S-SL	SB-33-40-SLL	SGB-33-40-SLL
乾燥重量	約 70 グラム	約 300 グラム	約 100 グラム	約 330 グラム
エアー圧	0.4~0.8MPa			
エアー量	0.5MPa 時 175 リットル毎分			
使用温度	10~50℃			
接続部	R1/8	1/4 カプラプラグ	R1/8	1/4 カプラプラグ

■別売オプション

- ワンタッチコネクタソケット (6mm / 8mm)
- エアーチューブ (6mm / 8mm)
- フットスイッチ
- 交換ブラシ

《標準タイプ用》 線径 0.3 ナイロン直毛 / 0.2 ナイロン波毛
線径 0.3/0.4 アルミナ
線径 0.4/0.5 シリコン

《ペンタイプ用》 線径 0.1/0.25 ナイロン



▲フットスイッチ

おもな用途

- ✓ 微細バリ取り
- ✓ サニタリ機器洗浄
- ✓ 部品の洗浄
- ✓ 切粉除去
- ✓ 窓枠レールやエアコン吹出口の除塵
- ✓ 車・バスのシート・内装クリーニング
- ✓ スルーホール基板のクリーニング
- ✓ プレス加工切断面のクリーニング
- ✓ ベロアや絨毯の洗浄・起毛

開発・製造：有限会社ガリュー

〒167-0042 東京都杉並区西荻北5-7-2 ローザ西荻達102
電話：03-6765-0099 FAX：03-6762-0909
メール：kaga@ga-rew.com ウェブ：www.ga-rew.com



このカタログの記載内容は **2024 年 5 月現在** のものです。
名称、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめ
ご了承ください。

最新情報はガリューウェブサイト
ga-rew.com をご覧ください。

ガリュー