

エアースター エアースターミニ

ガン付

ガン付



エアースター



エアースターミニ

ノズルユニット

ノズルユニット



エアの噴射する力の反作用でコーン内部のノズルが回転するエアブロー機器「エアースター」のエア強化タイプです。

樹脂・金属微細バリ取り、ハンダボール除去、スルーホール基板クリーニング、にんにく・ネギなど野菜の薄皮除去や果物の害虫除去など、幅広い分野で活用されています。

ブラシなどを使用しない非接触方式なので、大切なワークを傷める事なく微細金属バリ・ホコリ・切り屑などを除去できます。また、従来の高圧スプレー式や研磨式に比べてワークへのダメージが少なく、超音波式の様にワークを濡らす必要もありません。

- 《おもな用途》
- ▶ にんにくの種こぼし
 - ▶ 玉ネギや長ネギなどの泥落とし、薄皮むき
 - ▶ スルーホール基板クリーニング
 - ▶ 精密部品の微細金属バリ取り
 - ▶ プレス加工後のクリーニング
 - ▶ プラスチックや金属の切り屑クリーニングほか

《ショックガンシリーズの違い》

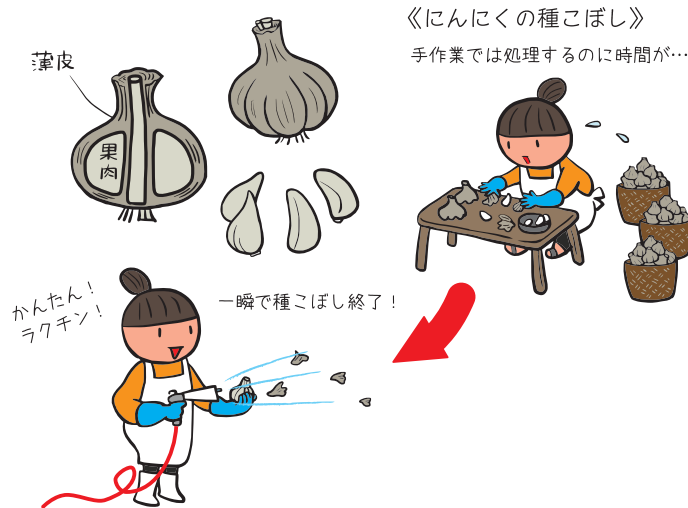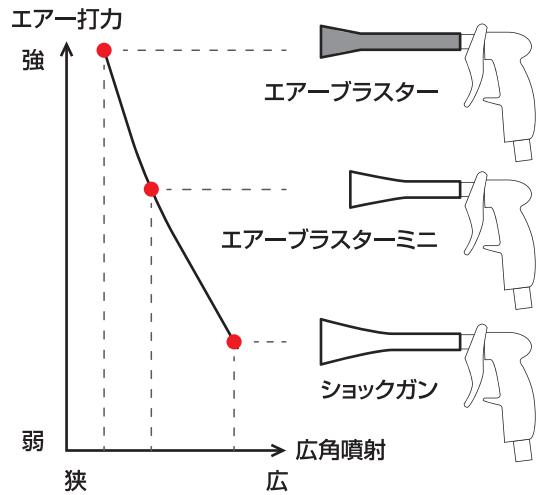

《にんにくの種こぼし》
手作業では処理するのに時間が...

名称	エアースター		エアースターミニ	
	品番	本体寸法	品番	本体寸法
品番	SGA-300S-32-SUSE	SA-300S-32-SUSE	AB-2G	AB-2
本体寸法	W28 D240 H170	W28 D142 H28	W28 D218 H170	W35 D123 H35
重量	280グラム	50グラム	290グラム	60グラム
エア圧	0.4~0.8MPa		0.4~0.8MPa	
エア量	200リットル/分(0.5MPa時)		210リットル/分(0.5MPa時)	
使用温度	10~50℃		10~50℃	
接続部	カプラプラグ1/4	R1/8	カプラプラグ1/4	R1/8

開発・製造：有限会社ガリユー

〒167-0042東京都杉並区西荻北5-1-7
電話：03-6765-0099 FAX：03-6762-0909
メール：kaga@ga-rew.com ウェブ：www.ga-rew.com



このカタログの記載内容は2021年11月現在のものです。名称、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

最新情報はガリユーウェブサイト ga-rew.com をご覧ください。

ガリユー 検索